TEGO® Airex 900

用于溶剂型、无溶剂型和辐射固化涂料的脱泡剂

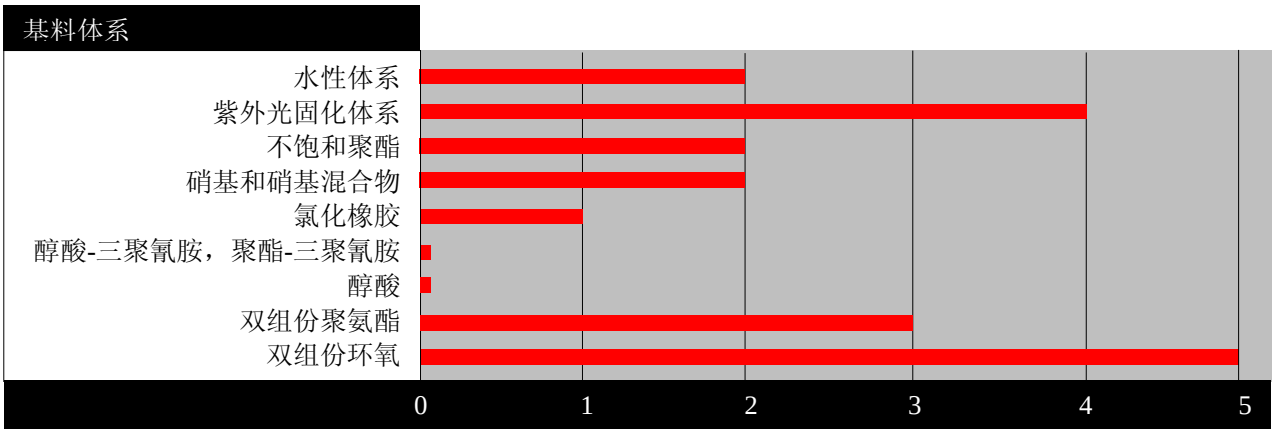

0=不适用 5=特别适用

特性

- 普遍适用于溶剂型和无溶剂型、辐射固化和水性体系
- 高效
- 特别适用于色漆体系

应用实例

- 胺/酰胺固化环氧地坪涂料
- 溶剂型和自由基固化丝印油墨
- 环氧和聚酯丙烯酸类辐射固化体系
- 含颜料和/或哑光木器和家具涂料
- 胺/酰胺固化环氧烘漆
  推荐用量为总配方的 **0.1-1.0%**

使用方法

- 可以原装物或预稀释物的形式加入
- 助剂必须以有效的高剪切力混合
- 色漆体系中推荐在研磨阶段加入
- 在水性体系中，用推荐的溶剂预稀释可以简化添加和混合过程
- 因有气相二氧化硅,预稀释后会混浊且储存稳定性下降
- 使用前必须搅拌

溶解性

混合比例(重量)	1:100
水	-
异丙醇	0
乙二醇丁醚	+
乙酸丁酯	0
甲氧基乙酸丙酯	0
二甲苯	+
TPGDA	-
石油溶剂	+

- =混浊/不溶　**0** =乳光　**+** =透明

化学成份

有机改性聚硅氧烷，含气相二氧化硅

技术数据

- 外观　混浊液体
- 活性物含量　**100**%

规格

- 不挥发物含量（**3h/105**℃）　**85.0-90.0%**
- 粘度，**25**℃　**70－180mPas**
- 密度，**25**℃　**1.00-1.02g/ml**

登记状况

TEGO® Airex 900 有效成份登记在如下化学目录：**EINECS，TCSA，DSL，AICS，ECL**。

包装

25 公斤塑料桶
200 公斤铁桶

储存稳定性

在密封容器中可达 **12** 个月

发行日期：2002 年 4 月。本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。若新版本一旦发行，本资料即行无效，请与我们联系索取最新版本。