TEGO® Airex 910

用于无溶剂、溶剂型涂料体系的脱泡剂

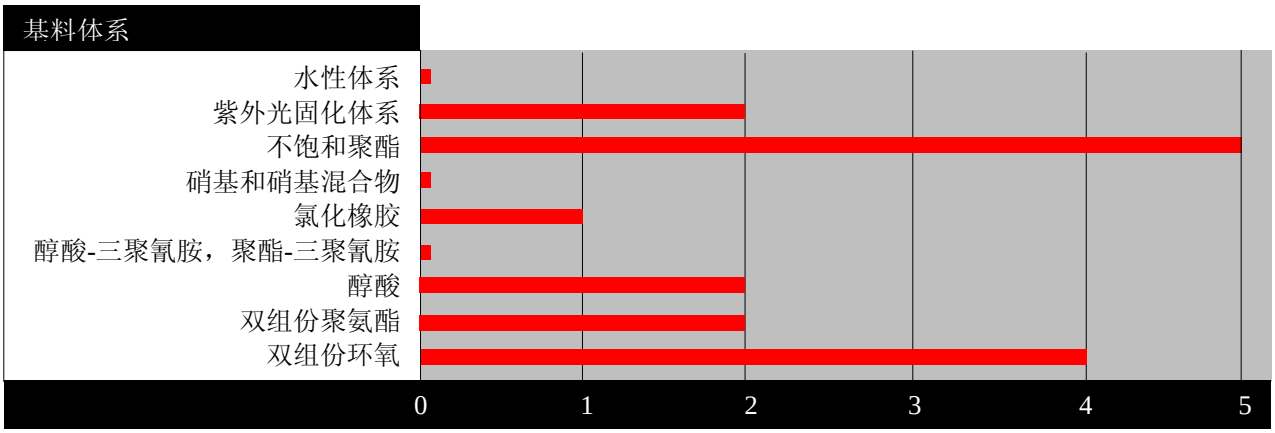

0=不适用 5=特别适用

特性

- 不含硅
- 高相容性(导致表面缺陷的危险极小)
- 推荐用于淋涂
- 特别推荐用于清漆

应用实例

- 不饱和聚酯类木器和家具涂料
- 胺/酰胺固化环氧地坪涂料
- 环氧烤漆
  推荐用量为总配方的 **0.1-1.0%**

使用方法

- 适用于调漆阶段或在清漆体系加入

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
异丙醇	-	-
乙二醇丁醚	0	+
醋酸丁酯	+	+
甲氧基乙酸丙酯	+	+
二甲苯	+	+
石油溶剂	+	+
TPGDA	-	-
苯乙烯	+	+

\- =混浊/不溶　0 =乳光　+ =透明

化学成份

聚合物溶液，不含硅

技术数据

外观	透明液体
活性物含量	10%
溶剂	芳烃溶剂

规格

不挥发物含量（2h/105℃）	8.5-11.5%
折光指数，25℃	1.497-1.503

FDA/BGVV 状况

TEGO® Airex 910 的活性成分列于 FDA 规定 21 CFR 175.300 中（树脂和聚合物涂料）。

登记状况

TEGO® Airex 910 有效成份登记在如下化学目录：EINECS，TCSA，DSL，MITI，AICS，ECL。

包装

25 公斤铁桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月

发行日期：2002 年 4 月。本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。若新版本一旦发行，本资料即行无效，请与我们联系索取最新版本。