


## TEGO® Airex 916

用于溶剂型涂料体系的脱泡剂和流平剂

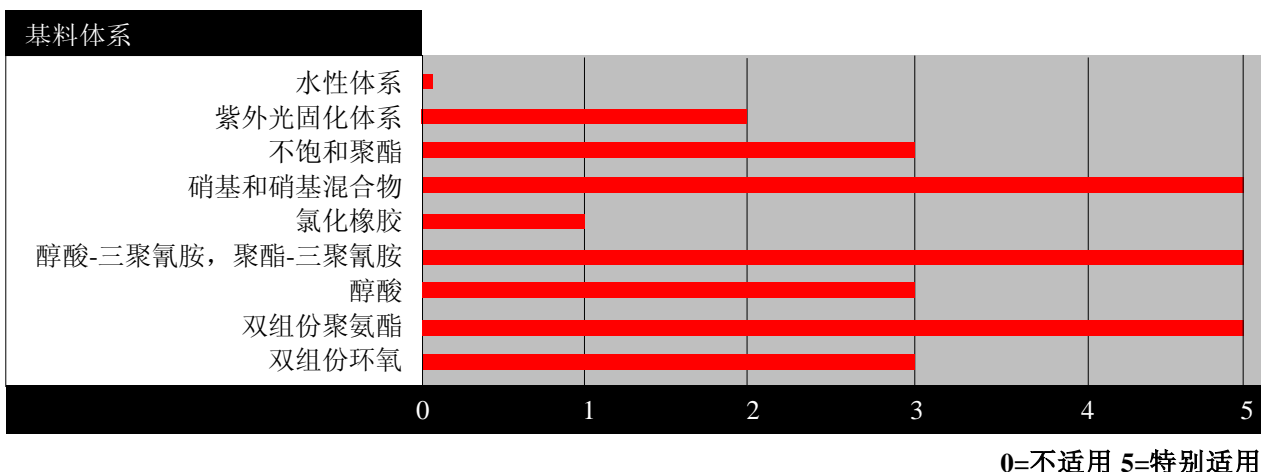

### 特性

- 特别适用于溶剂型体系
- 改善流平性，提高滑度
- 通过控制消光剂的排布以防止消光不均和表面不规则
- 重涂性好
- 适用于淋涂、滚涂和喷涂

### 应用实例

- 含颜料和/或哑光木器和家具涂料
- 工业涂料
- 镶木地板漆  
推荐用量为总配方的 0.5-2.0%

### 使用方法

- 最好以原装物的形式添加

### 溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
正丁醇	+	+
丁酮	+	+
醋酸丁酯	+	+
甲氧基乙酸丙酯	+	+
二甲苯	+	+
石油溶剂	+	+
Solvesso 150	+	+
- =混浊/不溶	0 =乳光	+ =透明

### 化学成份

有机改性聚硅氧烷溶液

### 技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 5.5%
- 溶剂 二甲苯/醋酸丁酯 6:1

### 规格

- 不挥发物含量 (2h/105°C) 5.0-5.71%
- 折光指数, 25°C 1.478-1.489

### FDA/BGVV 状况

TEGO® Airex 916 的活性成分列于 FDA 规定 21 CFR 175.300 中 (树脂和聚合物涂料)。

### 登记状况

TEGO® Airex 916 有效成份登记在如下化学目录: EINECS, TCSA, DSL, MITI, AICS, ECL。

### 包装

25 公斤铁桶  
185 公斤铁桶

### 储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月