TEGO® Airex 931

用于溶剂型涂料的脱泡剂

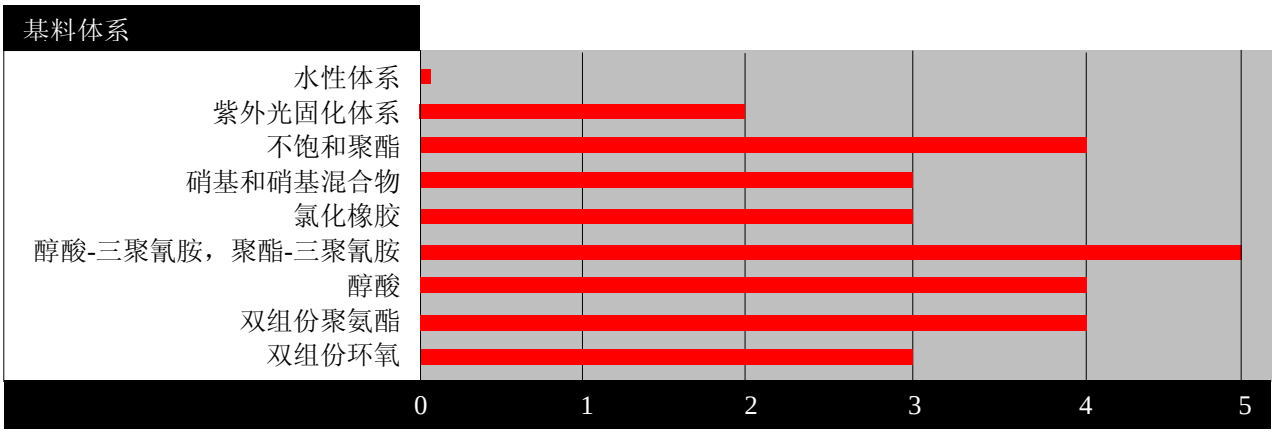

0=不适用 5=特别适用

特性

- 高效，与清漆具有良好的相容性

应用实例

- 木器和家具涂料
- 镶木地板漆
- 工业涂料
- 汽车原厂漆和修补漆
  推荐用量为总配方的 **0.1-1.0%**

使用方法

- 适用于调漆阶段或在清漆体系加入

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
正丁醇	+	+
丁酮	+	+
醋酸丁酯	+	+
甲氧基乙酸丙酯	+	+
二甲苯	+	-
石油溶剂	+	0
Solvesso 150	+	-

- =混浊/不溶　**0** =乳光　**+** =透明

化学成份

含氟硅酮溶液

技术数据

- 外观　浅黄色
- 活性物含量　**1**%
- 溶剂　**2,6-**二甲基庚烷**-4-**酮

规格

- 不挥发物含量（**3h/120**℃）　**0.9-1.1%**
- 折光指数，**20**℃　**1.412-1.416**

登记状况

TEGO® Airex 931 有效成份登记在如下化学目录：
EINECS，TCSA，DSL，AICS，ECL。

包装

20 公斤铁桶

储存稳定性

在密封容器中可达 **12** 个月

发行日期：2002 年 4 月。本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。若新版本一旦发行，本资料即行无效，请与我们联系索取最新版本。