TEGO® Airex 932

用于溶剂型涂料的脱泡剂

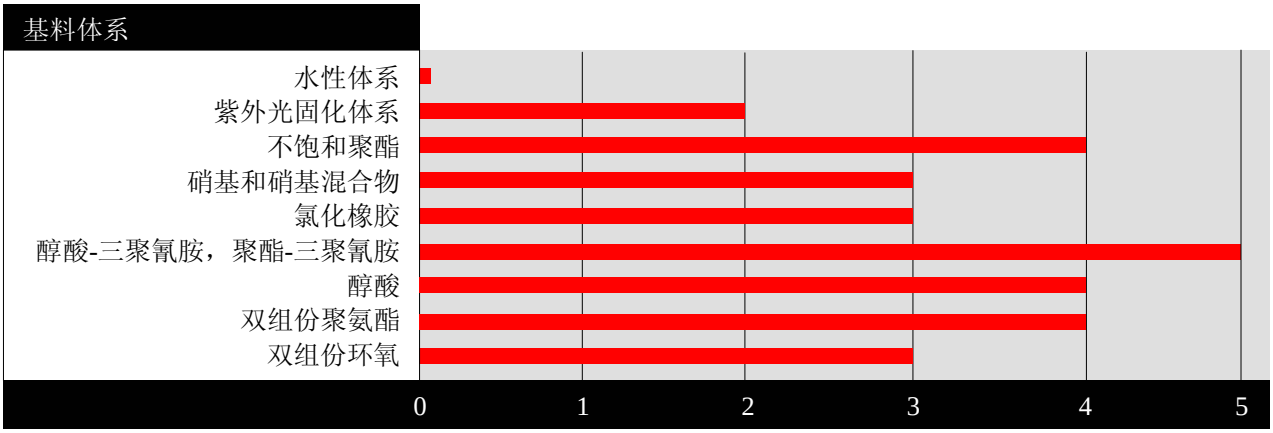

0=不适用 5=特别适用

特性

- 高效，与清漆具有良好的相容性

应用实例

- 木器和家具涂料
- 镶木地板漆
- 工业涂料
- 汽车原厂漆和修补漆
  推荐用量为总配方的 0.1-1.0%

使用方法

- 适宜后添加或甚至在清漆体系加入

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
正丁醇	+	+
丁酮	+	+
醋酸丁酯	+	+
甲氧基乙酸丙酯	+	+
二甲苯	+	-
石油溶剂	+	0
Solvesso 150	+	-

- =混浊/不溶　0 =乳光　+ =透明

化学成份

含氟硅酮溶液

技术数据

- 活性物含量　1%
- 溶剂　醋酸丁酯

规格

- 不挥发物含量（3h/120℃）　0.9-1.1%
- 折光指数，20℃　1.390 - 1.399

登记状况

TEGO® Airex 932 的活性成份记载在下列化学物质目录中:EINECS，TSCA，DSL，MITI，AICS，ECL，CHINA，PICCS。

包装

铁桶　25 公斤

储存稳定性

在密封容器中贮存 12 个月

发行日期：2004 年 11 月。本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。若新版本一旦发行，本资料即行无效，请与我们联系索取最新版本。