


TEGO® Airex 936

用于溶剂型涂料的脱泡剂

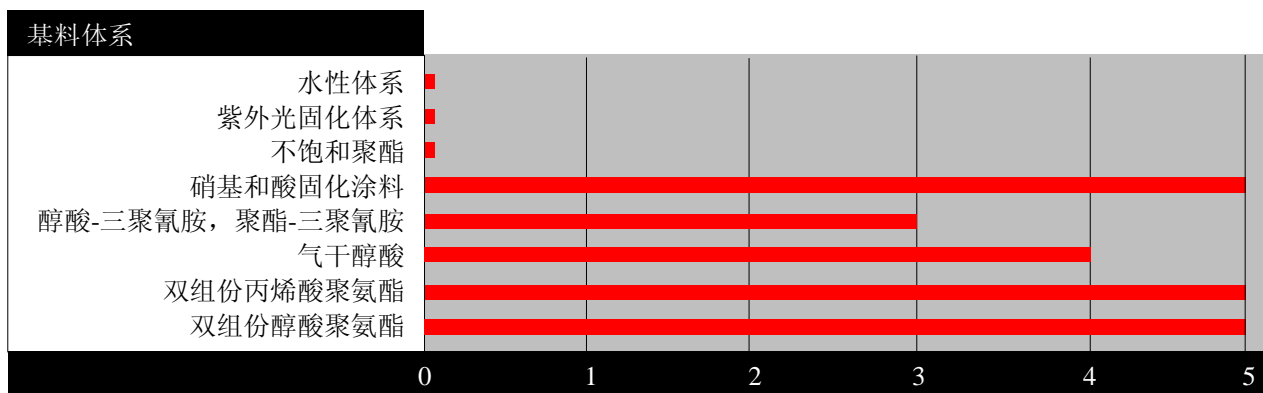

0=不适用 5=特别适用

特性

- 特别适用于溶剂型体系
- 高效
- 适用于底漆和面漆
- 适用于刷涂

应用实例

- 木器和家具涂料
 - 工业涂料
 - 装饰涂料
- 推荐用量为总配方的 0.1-1.0%

使用方法

- 对色漆体系, 推荐在研磨阶段加入
- 在调漆阶段或清漆体系添加, 需高剪切力分散

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
正丁醇	+	+
丁酮	+	+
醋酸丁酯	+	+
甲氧基乙酸丙酯	+	0
二甲苯	+	+
石油溶剂	+	+
Solvesso 150	+	+

- =混浊/不溶 0 =乳光 + =透明

化学成份

聚合物溶液

技术数据

- 外观: 透明液体
- 活性物含量: 20%
- 溶剂: 含芳香烃溶剂

规格

- 密度, 20°C: 0.873-0.893g/ml
- 折光指数, 20°C: 1.480-1.483

登记状况

TEGO® Airex 936 有效成份登记在如下化学目录: EINECS, TCSA, DSL, AICS, ECL。

包装

25 公斤铁桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月