TEGO® Airex 938

用于溶剂型涂料的脱泡剂

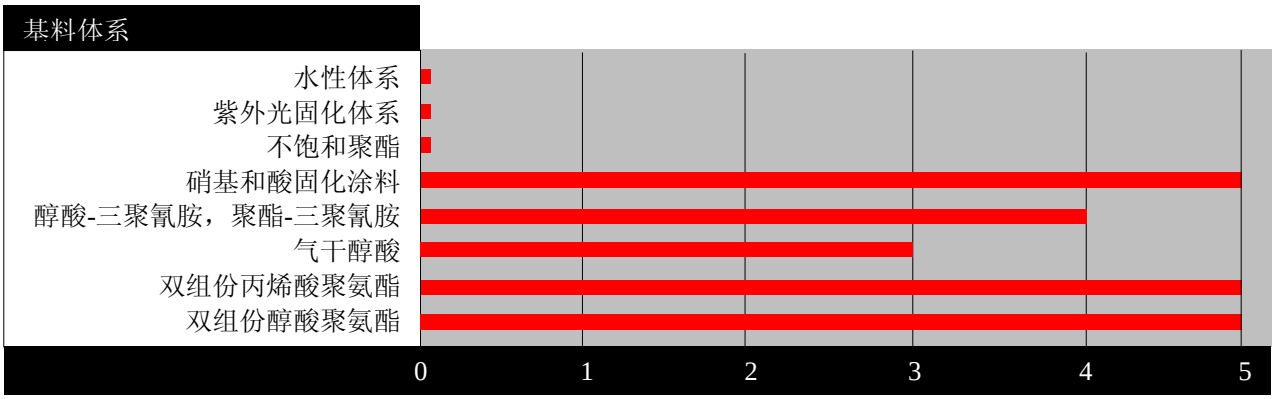

0=不适用 5=特别适用

特性

- 特别适用于溶剂型体系
- 高效
- 适用于底漆和面漆
- 适用于刷涂
- 适合高光泽的配方

应用实例

- 木器和家具涂料
- 工业涂料
  推荐用量为总配方的 **0.1-1.0%**

使用方法

- 对色漆体系，推荐在研磨阶段加入
- 在调漆阶段或清漆体系添加，需足够的剪切条件

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
正丁醇	+	+
丁酮	+	+
醋酸丁酯	+	+
甲氧基乙酸丙酯	+	0
二甲苯	+	+
Solvesso 150	+	+
石油溶剂	+	+

\- =混浊/不溶　0 =乳光　+ =透明

化学成份

聚合物溶液

技术数据

外观	透明液体
活性物含量	**10**%
溶剂	含芳香烃溶剂

规格

折光指数，**20**℃	**1.485-1.488**
密度，**20**℃	**0.868-0.888g/ml**

登记状况

TEGO® Airex 938 有效成份登记在如下化学目录：
EINECS，TCSA，DSL，MITI，AICS，ECL

包装

25 公斤铁桶

储存稳定性

在密封容器中可达 **12** 个月

发行日期：2004 年 1 月。本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。若新版本一旦发行，本资料即行无效，请与我们联系索取最新版本。