TEGO® Airex 962

用于溶剂型涂料的脱泡剂

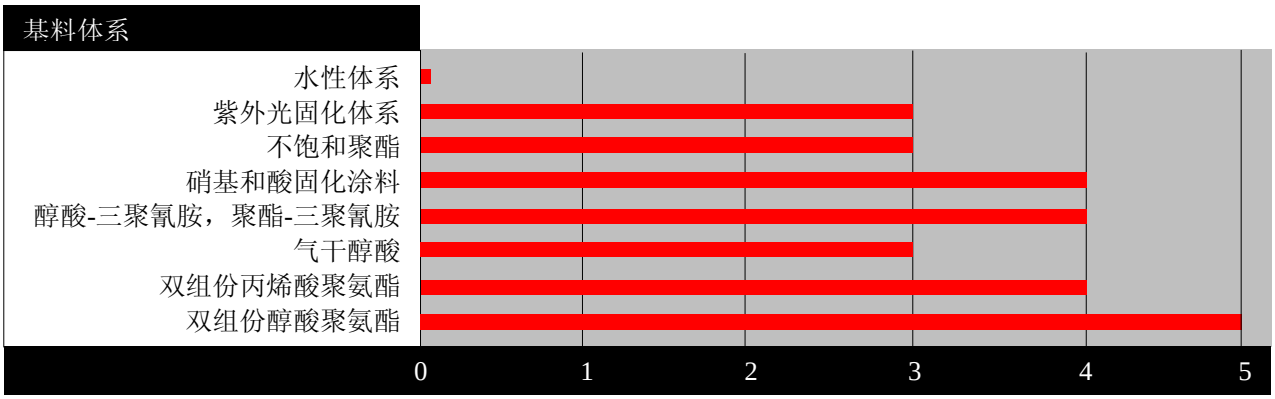

0=不适用 5=特别适用

特性

- 特别适用于溶剂型体系
- 特别推荐用于清漆和高光泽配方
- 高相溶性

应用实例

- 木器和家具涂料
- 工业涂料
  推荐用量为总配方的 **0.1-1.0%**

使用方法

- 适用于调漆阶段或在清漆体系加入

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
正丁醇	+	+
丁酮	+	+
醋酸丁酯	+	+
甲氧基乙酸丙酯	+	+
二甲苯	+	+
石油溶剂	+	+
Solvesso 150	+	+

- =混浊/不溶　**0** =乳光　**+** =透明

化学成份

有机改性聚硅氧烷溶液和聚合物溶液

技术数据

- 外观　透明液体
- 溶剂　含芳香烃溶剂

规格

- 密度，**20**℃　**0.849-0.869g/ml**
- 折光指数，**20**℃　**1.479-1.482**

登记状况

TEGO® Airex 962 有效成份登记在如下化学目录：**EINECS**，**TCSA**，**DSL**，**AICS**，**ECL**。

包装

25 公斤铁桶

储存稳定性

在密封容器中可达 **12** 个月

发行日期：2002 年 4 月。本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。若新版本一旦发行，本资料即行无效，请与我们联系索取最新版本。