TEGO® Foamex 840

浓缩型消泡剂

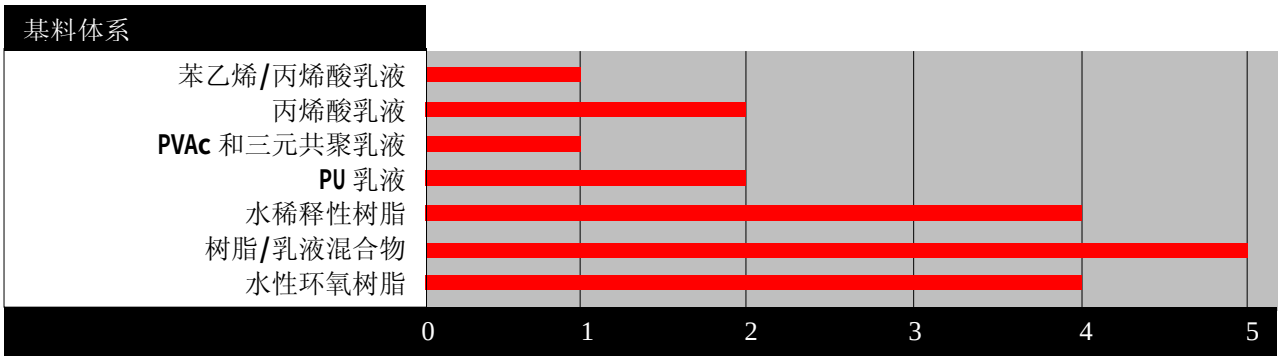

0=不适用 5=特别适用

特性

- 特别适用于水性体系
- 适用于溶剂型和无溶剂（双组份）体系
- 普遍用于清漆和色漆
- 具有脱泡作用
- 高效
- 优异的长效性能
- 稀释物储存稳定

应用实例

- 水性凸印油墨
  推荐添加量为总配方的 **0.05-0.3%**
- 水性表印清漆
  推荐添加量为总配方的 **0.1-0.5%**
- 工业涂料
  推荐添加量为总配方的 **0.03-0.3%**
- 胺/酰胺固化水性环氧地坪涂料
  推荐添加量为总配方的 **0.2-1.0%**

使用方法

- 可加到研磨料中，也可在调漆阶段加入。
- 在调漆或在清漆中加入时需要高剪切力或预稀释。
- 消泡剂的长期有效性决定于体系，应在各种配方中测定（如可能在不同温度下试验）

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
异丙醇	+	+
乙二醇丁醚	+	+
Dowanol® PM	+	+
TEXANOL	+	+
Prolyde DMM	+	+
正甲基毗咯烷酮	-	-
甲氧基乙酸丙酯（MPA）	+	+
乙酸丁酯	+	+
二甲苯	+	+
石油溶剂	+	+
TPGDA	-	-

- =混浊/不溶　0 =乳光　+ =透明

化学成份

聚硅氧烷-聚醚共聚物，不含二氧化硅

技术数据

外观	透明液体
活性物含量	100%

规格

不挥发物含量（3h/105℃）	86-90%
粘度，25℃	50-300mPas
加德纳色号	≤1

FDA/BGVV 状况

TEGO®Foamex840 的活性组份列表于 EC 指南 95/3，附录 III-部分助剂表格 - 记录于没有特定迁移局限的聚烷氧基（C2-C4）二甲基聚硅氧烷中。有关 BgVV 状况的详细资料承索即寄。

登记状况

TEGO® Foamex 840 活性组份记载在下列化学物质目录中：EINECS，TSCA，DSL，MITI，ECL。

包装

25 公斤塑料桶
200 公斤铁桶

储存稳定性

在密封容器中储存 12 个月。

发行日期：2002 年 4 月。本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。若新版本一旦发行，本资料即行无效，请与我们联系索取最新版本。