TEGO® Foamex N

用于溶剂型和辐射固化体系的浓缩型消泡剂

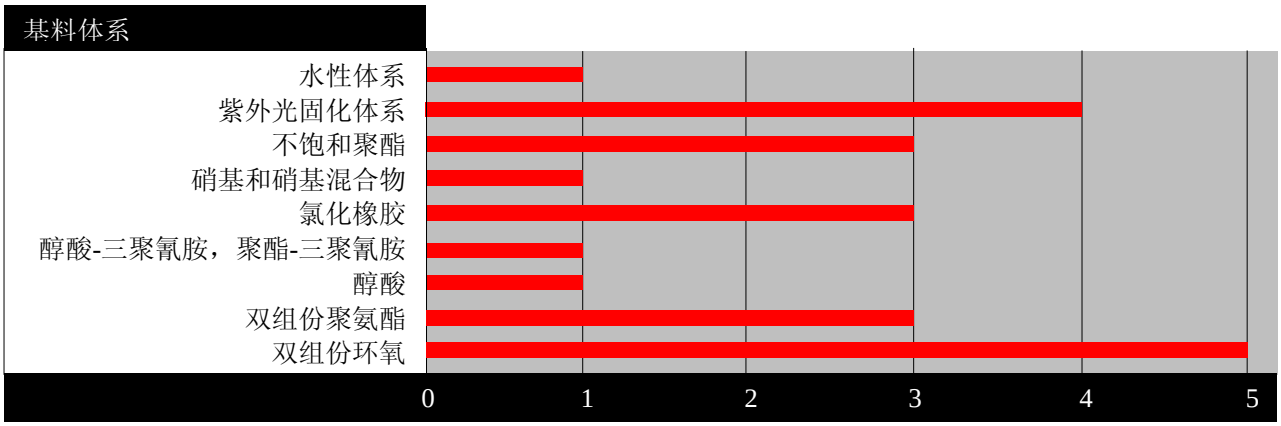

0=不适用 5=特别适用

特性

- 特别适用于色漆
- 高效
- 具有脱泡作用

应用实例

- 胺/酰胺固化环氧地坪涂料
  推荐用量为总配方的 **0.05-0.5%**
- 溶剂型和辐射固化丝印油墨
  推荐用量为总配方的 **0.1-0.5%**

使用方法

- 使用前必须搅拌！
- 助剂必须用高剪切力混合
- 特别适合加到研磨料中

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
异丙醇	+	-
乙二醇丁醚	0	-
乙酸丁酯	+	-
甲氧基乙酸丙酯	0	-
二甲苯	+	0
石油溶剂	+	0
TPGDA	-	-

\- =混浊/不溶　0 =乳光　+ =透明

稀释

- 稀释物可能出现一些气相二氧化硅沉淀

化学成份

二甲基聚硅氧烷，含气相二氧化硅

技术数据

外观	浑浊液体
活性物含量	100%

规格

粘度，25℃	200-600mPas
折光指数，25℃	1.402-1.406
密度，25℃	0.98-1.02g/ml

FDA/BGVV 状况

TEGO® Foamex N 的活性成份列表于 EC 指南 95/3，附录 111 一部分助剂表格 -记录于没有特定迁移局限的聚烷氧基（C2-C4）二甲基聚硅氧烷中。我们认为，TEGO® Foamex N 可根据德国关于对用于与食物接触的物品的管制法规（Lebensmittel-und Bedarfsgegenstandegesetz LMBG）第一章第 31 节有关规定使用。TEGO® Foamex N 活性成份在 XIV.BgVV 推荐—硅氧烷中有记载。TEGO® Foamex N 可根据 FDA 规定第 21CFR 176.200 和 21CFR 176.210 条例使用。

登记状况

TEGO® Foamex N 有效成分记录在如下化学物质目录中：EINECS，TSCA，DSL，MITI，AICS，ECL。

包装

25 公斤塑料桶
200 公斤塑料桶

储存稳定性

密封容器中可达 12 个月

发行日期：2002 年 4 月。本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。若新版本一旦发行，本资料即行无效，请与我们联系索取最新版本。