TEGO® Glide 420

平滑和流动剂

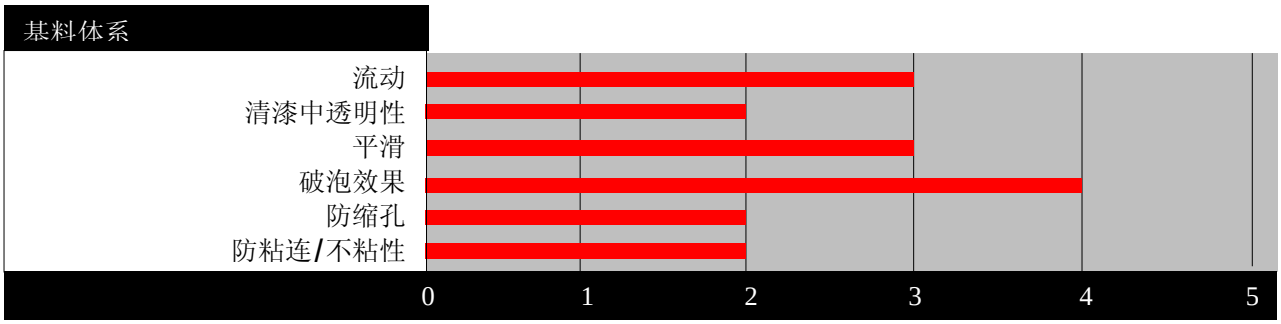

0=不适用 5=特别适用

特性

- 特别适用于溶剂型和无溶剂型（双组份）体系
- 有助于脱泡
- 热稳定性好（可达 **200**℃-**220**℃，取决于烘烤时间）
- 重涂性好

应用实例

- 汽车涂料
  推荐加入量为总配方的 **0.05-0.3%**
- 工业涂料
  推荐加入量为总配方的 **0.05-0.3%**
- 木器涂料
  推荐加入量为总配方的 **0.05-0.3%**
- 罐涂料
  推荐加入量为总配方的 **0.03-0.2%**
- 卷材涂料
  推荐加入量为总配方的 **0.03-0.2%**
- 装饰涂料
  推荐加入量为总配方的 **0.05-0.3%**

使用方法

- 可以原装物或预稀释物形式加入涂料中
- 用推荐的溶剂预稀释可简化加入和混合过程

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
乙酸丁酯	+	+
丁酮	+	+
甲氧基乙酸丙酯	-	-
正丁醇	+	-
solvesso 150	+	+
石油溶剂	+	+
二甲苯	+	+

- =混浊/不溶　0 =乳光　+ =透明

化学成份

有机改性聚硅氧烷

技术数据

外观	透明液体
活性物含量	100%

规格

粘度 **25**℃	400 - 800 mPas
折光指数 **20**℃	**1.452 - 1.455**
密度 **25**℃	**0.930 - 0.935 g/ml**

登记状况

TEGO® Glide 420 活性成分记录在如下化学物质目录中：
EINECS，TSCA，DSL，MITI，AICS

包装

25 公斤塑料桶

储存稳定性

在密封容器中可达 **12** 个月

发行日期：2002 年 4 月。本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。若新版本一旦发行，本资料即行无效，请与我们联系索取最新版本。