


TEGO® Glide 455

手感改性和流动促进助剂

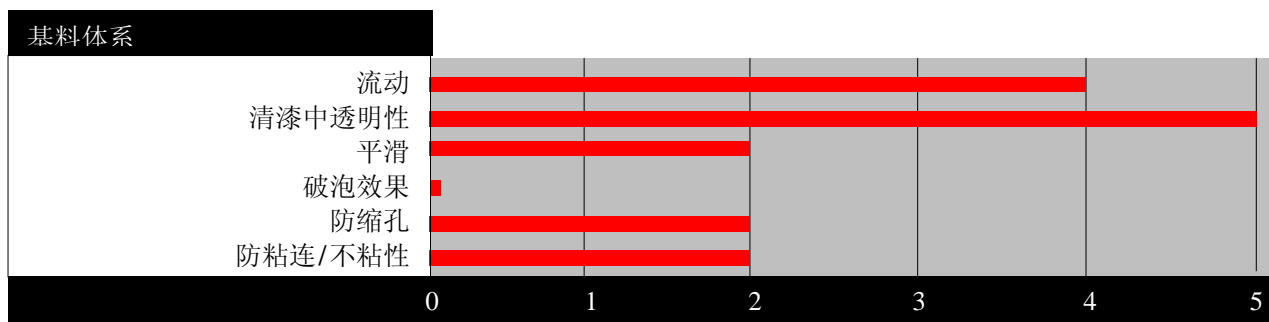

0=不适用 5=特别适用

特性

- 适用于水性和溶剂型体系
- 呈显出柔和平滑的手感
- 手感改性具有长效性

应用实例

- 基于聚氨酯，丙烯酸和硝基纤维的皮革面漆
推荐加入量为 0.1-1.5%

使用方法

- 可以原装物或预稀释物的形式加入涂料中
- 用推荐溶剂预稀释后加入可简化加入和混合

化学成份

聚硅氧烷--聚醚共聚物

技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 100%

规格

- 密度 25°C 1.045 - 1.065 g/ml
- pH - 值 5.0 - 8.0
- 粘度 25°C 330 - 570 mPas

登记状况

TEGO® Glide 455 活性成分记录在如下化学物质目录中：
EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL

包装

200 公斤钢桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月