


TEGO® Glide 482

平滑和流动剂

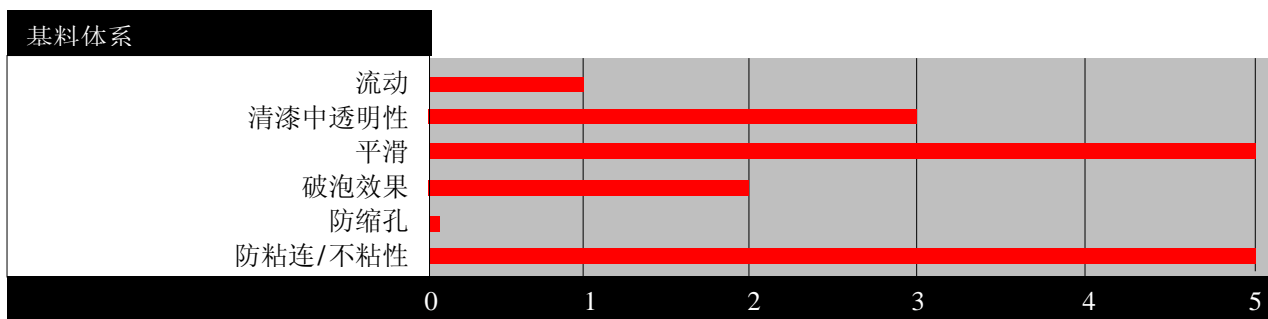

0=不适用 5=特别适用

特性

- 特别适用于水性体系
- 高效
- 优异的增滑效果
- 提高抗划伤性
- 良好的防粘连

化学成份

聚硅氧烷--聚醚共聚物

技术数据

- 外观 白色粘性液体
- 活性物含量 65%

应用实例

- 印刷油墨
推荐加入量为总配方的 0.1-1.0%
- 罩光油
推荐加入量为总配方的 0.1-1.0%
- 木器面漆
推荐加入量为总配方的 0.05-0.5%
- 皮革面漆
推荐加入量为总配方的 0.2-2.0%

规格

- 不挥发物含量 62.0 - 62.7 % (1h/105°C)

登记状况

TEGO® Glide 482 有效成分记录在如下化学目录中：
EINECS, TSCA, MITI, AICS, ECL

使用方法

- 可以原装物加入或预先稀释再加入

包装

25 公斤塑料桶
200 公斤钢桶

溶解性

- 与水几乎能以任意比例混合
- 稀释后储存稳定性有限
- 由于对稳定性有负面影响，不可用有机溶剂稀释

储存稳定性

无霜冻，密封，40° C 以下可达 6 个月