


TEGO® Phobe 1035

用于平版印刷油墨的疏水剂

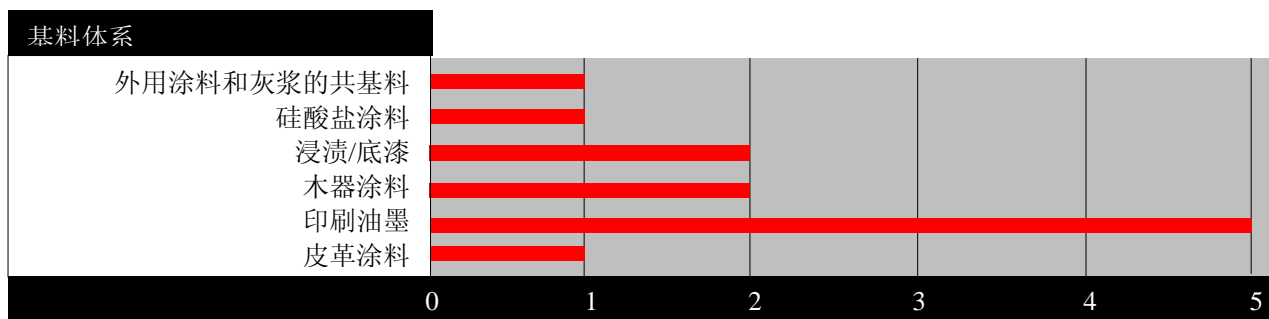

0=不适用 5=特别适用

特性

- 减少平版印刷油墨吸水量
- 不会降低印刷油墨光泽
- 对印刷油墨的流变性影响极微
- 轻微气干性

应用实例

- 用于制造平版印刷油墨
推荐加入量为总配方量的 0.5-3.0%

使用方法

- 最好以原装物加入平版印刷油墨中

溶解

混合比率 (重量比)	1:100	1:4
水	-	-
乙酸丁酯	+	+
乙二醇丁醚	+	+
异丙醇	+	+
乙酸甲氧基丙酯	+	+
石油溶剂	+	+
二甲苯	+	+
TPGDA	+	+

一二混合/不溶, 0=乳光, +=透明

化学成份

低分子量改性聚硅氧烷树脂

技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 100.0 %
- 湿气会导致聚合及降低储存稳定性

规格

- 密度 (25°C) 1.17-1.19g/ml
- 粘度, 25°C 75 - 300 mPas
- 加德纳颜色号 ≤1

登记状况

TEGO® Phobe 1035 的活性成份记载在下列化学物质目录中: EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL

包装

25 公斤塑料桶
200 公斤钢桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月