


TEGO® Phobe 1200

用于水性体系的疏水剂

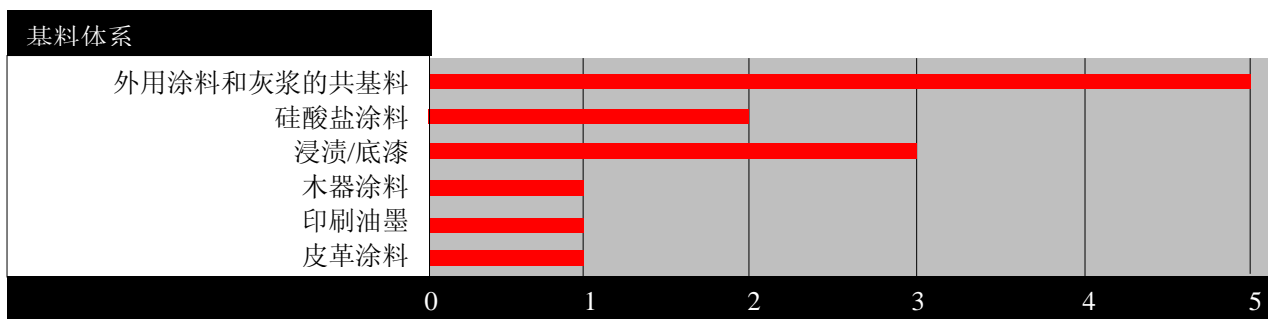

特性

- 特别适用于水性体系
- 作有机硅树脂涂料和灰泥浆的共基料
- 无溶剂

应用实例

- 用于制造有机硅树脂涂料和灰泥浆以及疏水性外用涂料和灰泥浆
- 推荐用量为总配方的 1-10%

使用方法

- 以原装物或预稀释物的形式加入涂料中
- 在研磨后调稀前将产品加入

稀释

- 可用水稀释
- 稀释液储存稳定性有限
- 因对稳定性的负面影响，故不可用有机溶剂稀释乳液

化学成份

聚硅氧烷乳液

技术数据

- 外观 白色液体

规格

- 不挥发份 3h/120°C 56.0-61.0%

登记状况

TEGO® Phobe 1200 的活性成份记载在下列化学物质目录中: EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL

包装

50 公斤塑料桶
120 公斤塑料桶

储存稳定性

在密封容器中储存于 40°C 以下，可达 6 个月，防止冰冻