


TEGO® Protect 5000

用于制造溶剂型防涂鸦涂料的改性聚二甲基硅氧烷树脂

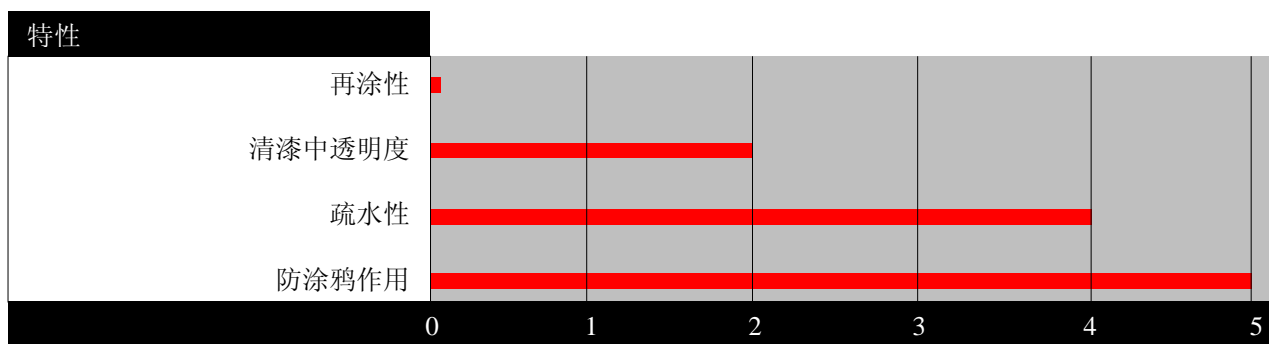

特性

- 突出的疏水性和疏油性
- 特别适用于含颜料体系
- 有限适用于清漆
- 用标签笔做的标记或涂料容易被除去

规格

- 粘度, 25°C: 75-105mPas
- 密度, 25°C: 0.94—0.98g/ml
- 酸值: ≤0.5mg KOH/g
- 水: ≤0.05%
- OH 值: 40-50mg KOH/g

应用实例

- 双组分溶剂型聚氨酯涂料
推荐加入量:
按原装物计算, 为基料固体份的 1.0-3.0%

登记状况

TEGO® Protect 5000 的活性组份记载在下列化学物质目录中: EINECS, TSCA, DSL, MITI. AICES 正在办理中。

使用方法

- 用这种产品配成的涂料, 可用喷涂 (包括静电喷涂)、浸涂或刷涂方法施工。
- 对于含颜料体系, 推荐在研磨时加入。

包装

25 公斤塑料罐。

化学组成

含羟基官能团的聚二甲基硅氧烷

储存稳定性

在密封容器中可达 6 个月。

技术数据

- 外观: 透明液体
- 羟基含量 (以活性物计): 1.2-1.5%