# TEGO® Rad 2600

防粘助剂

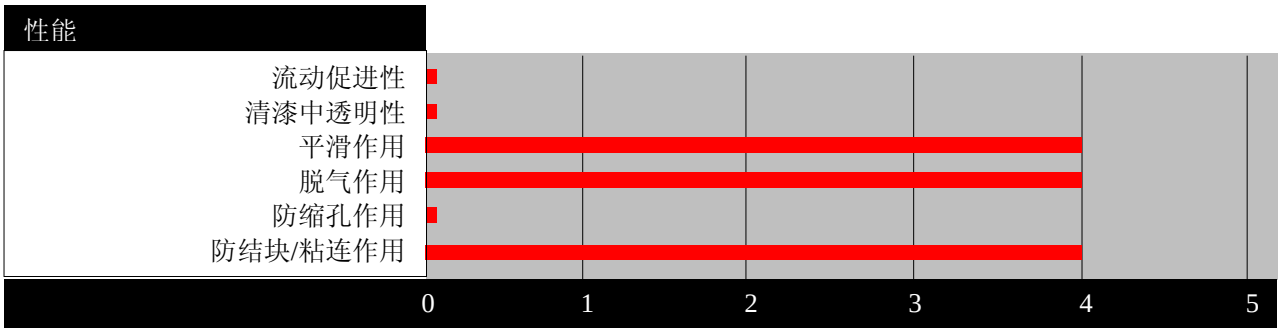


**0=不适用 5=特别适用**

## 特性

- 特别适用于辐射固化体系
- 特别适用于色漆
- 可交联性
- 兼具脱泡作用
- 兼具润滑作用
- 改进抗刮擦性

## 应用实例

- 胶版印刷油墨：
  推荐加入量为总配方量的 **0.1-1.5%**
- 丝网印刷油墨：
  推荐加入量为总配方量的 **0.1-1.0%**

## 使用方法

- 可以原装物或预稀释物形式加入到涂料中。
- 尤其适宜加至研磨料中。
- 用推荐溶剂预稀释，可简化加入和混合操作
- 当在调稀时加入或用于清漆时，要求高剪切力混合或预稀释后加入。

## 溶解性

| 混合比例(重量) | 1:100 | 1:4 |
|---|---|---|
| 水 | - | - |
| 异丙醇 | + | + |
| 丙酮 | - | - |
| 乙酸丁酯 | + | + |
| 苯乙烯 | + | - |
| TPGDA | - | - |
| TMPTA | - | - |
| 二甲苯 | + | + |

**-** =混浊/不溶　**0** =乳光　**+** =透明

## 化学成份

交联型有机硅丙烯酸酯

## 技术数据

- 外观　透明液体
- 活性物含量　100%

## 规格

- 粘度，**25**℃　**700-1100mPas**
  布氏（**Brookfield**）粘度计
- 密度，**25**℃　**0.970-0.990g/ml**

## 登记状况

**TEGO® Rad 2600** 的活性组份记载在下列化学物质目录中：**EINECS**，**TSCA**，**DSL**，**MITI**,**AICS**。

## 包装

**25** 公斤塑料桶
**200** 公斤铁桶

## 储存稳定性

在密封容器中储存 **6** 个月

发行日期：2002 年 4 月。本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。若新版本一旦发行，本资料即行无效，请与我们联系索取最新版本。