


# TEGOSIVIN® HE 328

用于水性体系的疏水剂

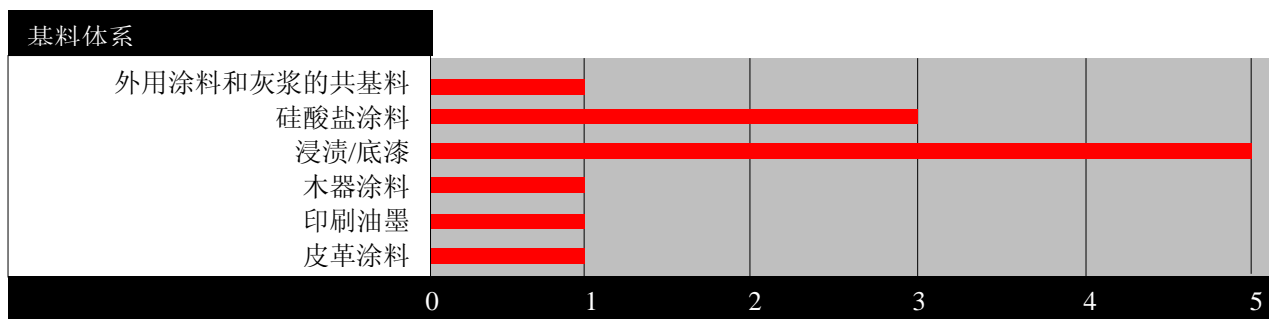

0=不适用 5=特别适用

## 特性

- 特别适用于矿物基材的底漆
- 适用于碱性基材
- 与面涂能良好附着的底漆
- 不影响碳化作用
- 不含溶剂

## 应用实例

- 外用浸渍

## 使用方法

- 建议预稀释成 10%的活性物含量，便于使用

## 稀释

- 可用水稀释
- 稀释液储存稳定性有限
- 因对乳液的稳定性产生负面影响，勿用有机溶剂稀释

## 化学成份

聚硅氧烷树脂乳液

## 技术数据

- 外观 白色液体
- 活性物含量 50.0 %

## 规格

- 流出时间 3mm/23°C 40 - 55 秒
- pH - 值 7 - 8

## 登记状况

TEGOSIVIN® HE 328 的活性成份记载在下列化学物质目录中：EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL

## 包装

50 公斤塑料桶  
200 公斤 L 型密封环塑料桶

## 储存稳定性

在密封容器中储存于 40°C 以下，可达 6 个月，防止冰冻