


# TEGOSIVIN® WF

疏水剂

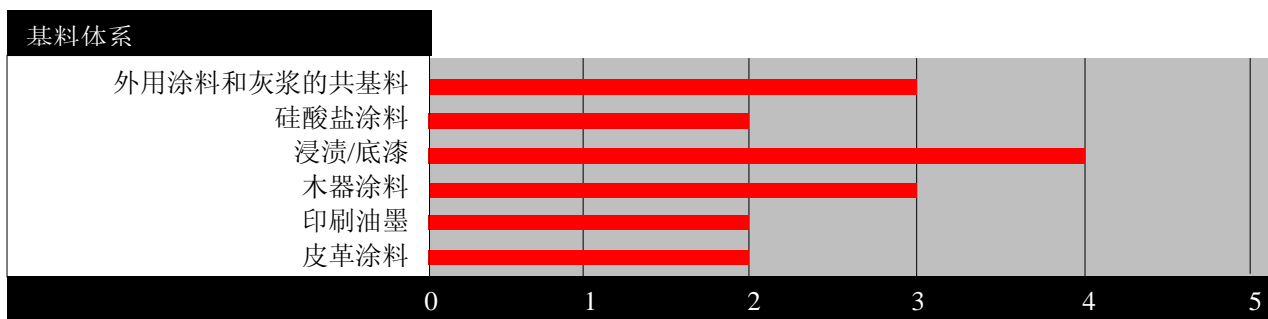

0=不适用 5=特别适用

## 特性

- 适用于溶剂型和水性体系
- 高的渗透深度

## 应用实例

- 基于苯丙、纯丙和聚氨酯乳液的外用浸渍剂  
推荐添加量为总配方的：1.0-10.0%
- 基于苯丙和纯丙乳液的木器漆  
推荐添加量为总配方的：1.0-5.0%

## 使用方法

- 可以原装物或预稀释后添加到涂料中

## 溶解

混合比率（重量比）	1:100	1:4
水	-	-
正丁醇	+	+
丁酮	+	+
乙酸丁酯	+	+
乙酸甲氧基丙酯	+	+
石油溶剂	+	+
二甲苯	+	+
Solvesso 150	+	+

一二混合/不溶, 0=乳光, +=透明

## 化学成份

溶于乙二醇丁醚的聚硅氧烷树脂

## 技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 50 %
- 溶剂 乙二醇丁醚

## 规格

- 不挥发份 1h/180°C 46.0-52.0%
- 粘度, 25°C 6.0 - 12.0mPas
- 密度, 25°C 1.00 - 1.04g/ml
- 折光指数, 25°C 1.435 - 1.441

## 登记状况

TEGOSIVIN® WF 的活性成份记载在下列化学物质目录中：EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL

## 包装

25 公斤钢桶  
200 公斤钢桶

## 储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月